


Bryggetrapp

- Enkel å montere
- Kan vippes opp av sjøen
- Gode, brede trinn og solid håndgrep
- Produsert i sjøvannsbestandig, eloksert aluminium. Skruer i syrefast stål
- Festemateriell til brygge medfølger



Montering av bryggetrapp med vippear stige.

- Mellomstag (art. no.: SAP-0032) posisjon 3, monteres nede mellom bøyene med 2 stykk skruer M8X45 posisjon 2
- Stigen monteres oppe til bøyler med 2 stykk M8X80 mm skruer, posisjon 4. Det skal brukes avstandsstykker posisjon 5 mellom stigen og bøyene. Skruene festes med mutter M8 posisjon 1.

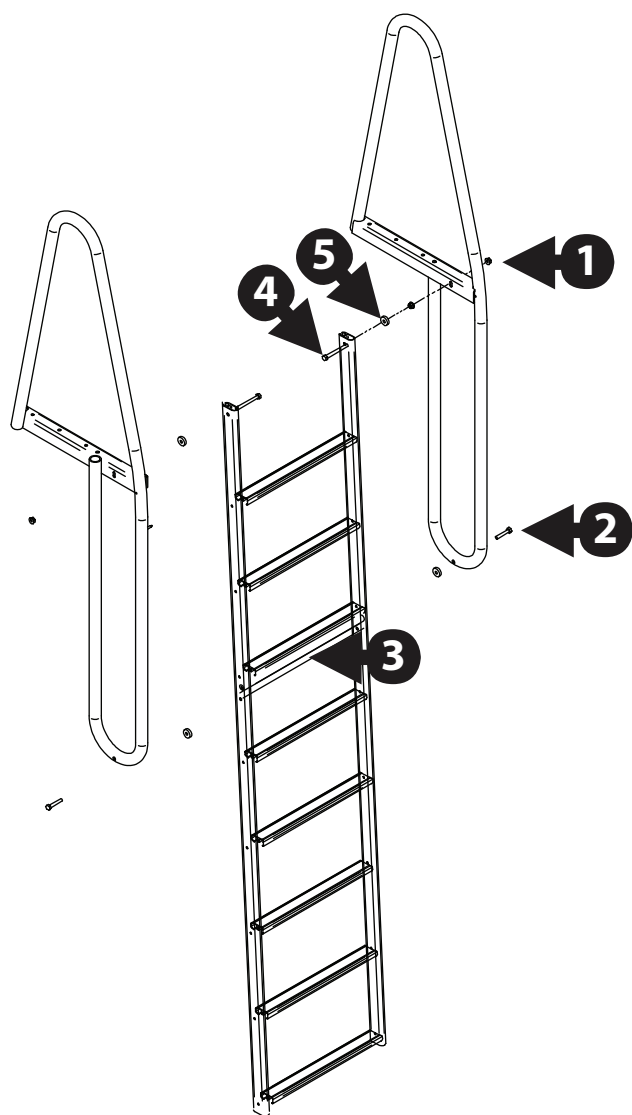

Montering av bryggetrapp med fast stige.

- Stigen monteres oppe til bøyler med 2 stykk M8X80 mm skruer, posisjon 4. Avstandsstykker posisjon 5 mellom stigen og bøylen. Skriven feses med mutter M8 (Nylock mutter) posisjon 1
- Stigen monteres nede mellom bøyene med to stykk skruer M8X70 posisjon 2 og vingemutter M8 i posisjon 6.

